Configuração webservice TISS com Java 8 - Tasy

Este manual estabelece as configurações necessárias para o funcionamento da comunicação via webservice entre o hospital e as operadoras, em máquinas que utilizam o Java 8.


- Configuração da máquina

Configuração da máquina

Etapa 1 - Garantir versão correta do Java


- Verifique se a máquina possui o Java 8 (32 bits) instalado;
- Preferencialmente, mantenha somente essa versão na máquina;
- Caso necessário, é possível configurar a máquina para que a versão 64 bits, do Java 8, opere em conjunto com a 32 bits.



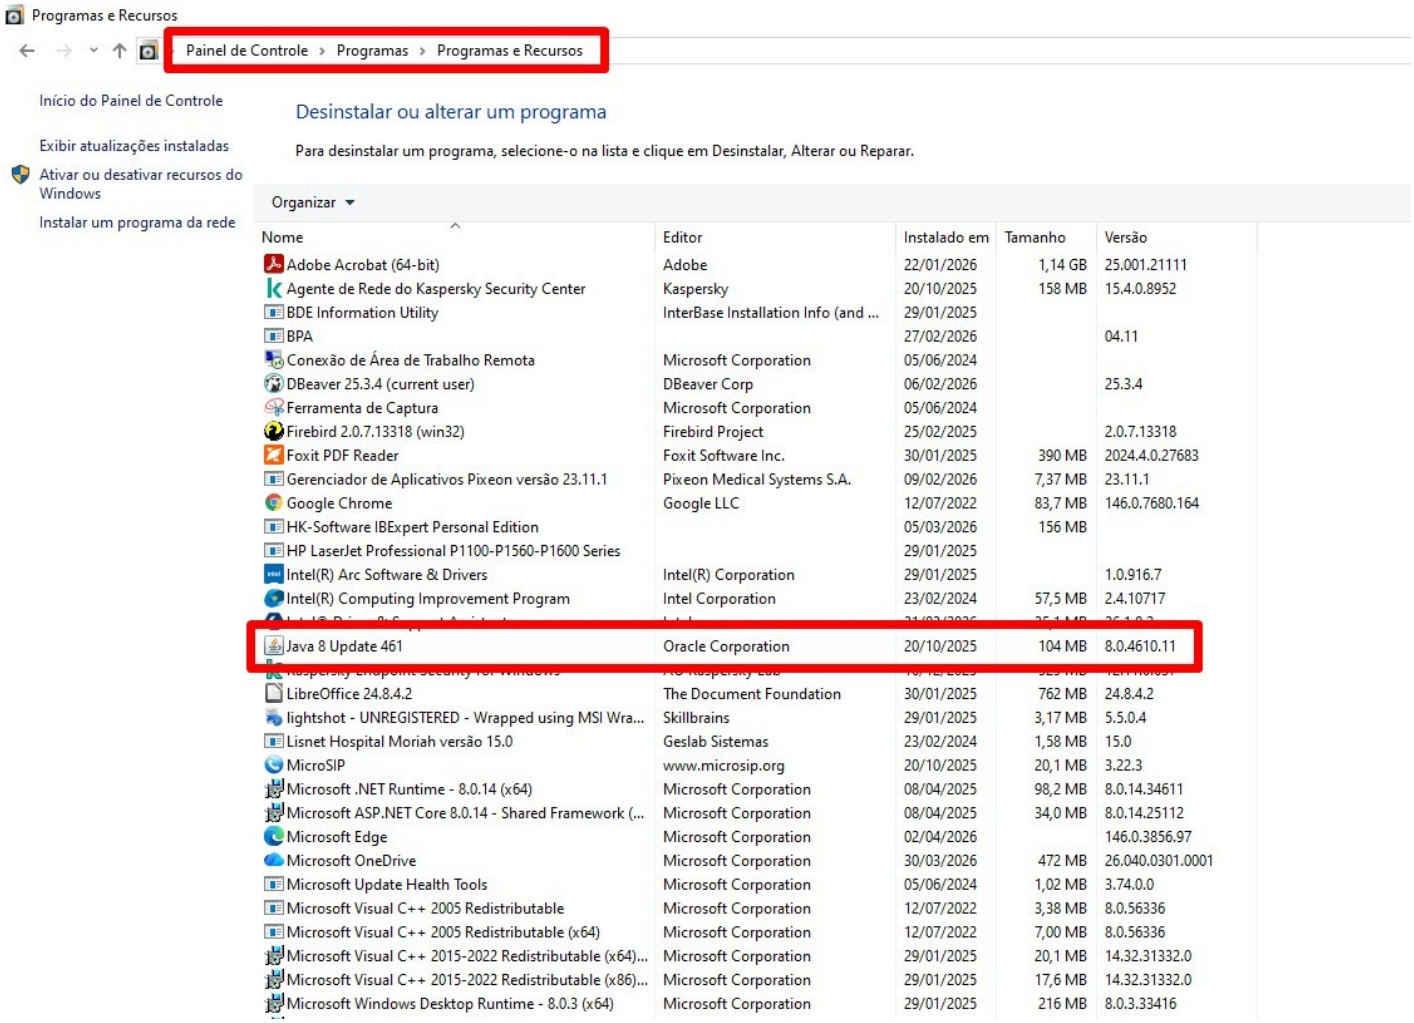

Etapa 2 - Configurar o registro do Windows


- Abra o "*Editor do Registro do Windows*" (regedit);
- Acesse o caminho: `Computer > HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > WOW6432Node > Tasy;`
- Procure a chave **TipoComunicacaoTISS**. Se ela não existir, crie a chave;
  - Defina o valor da chave como **PHILIPS_TISS_JNI**.
- Verifique a chave **JavaClassPath**:
  - Defina o valor da chave como **C:\Tasy\Wheb_Tiss.jar**

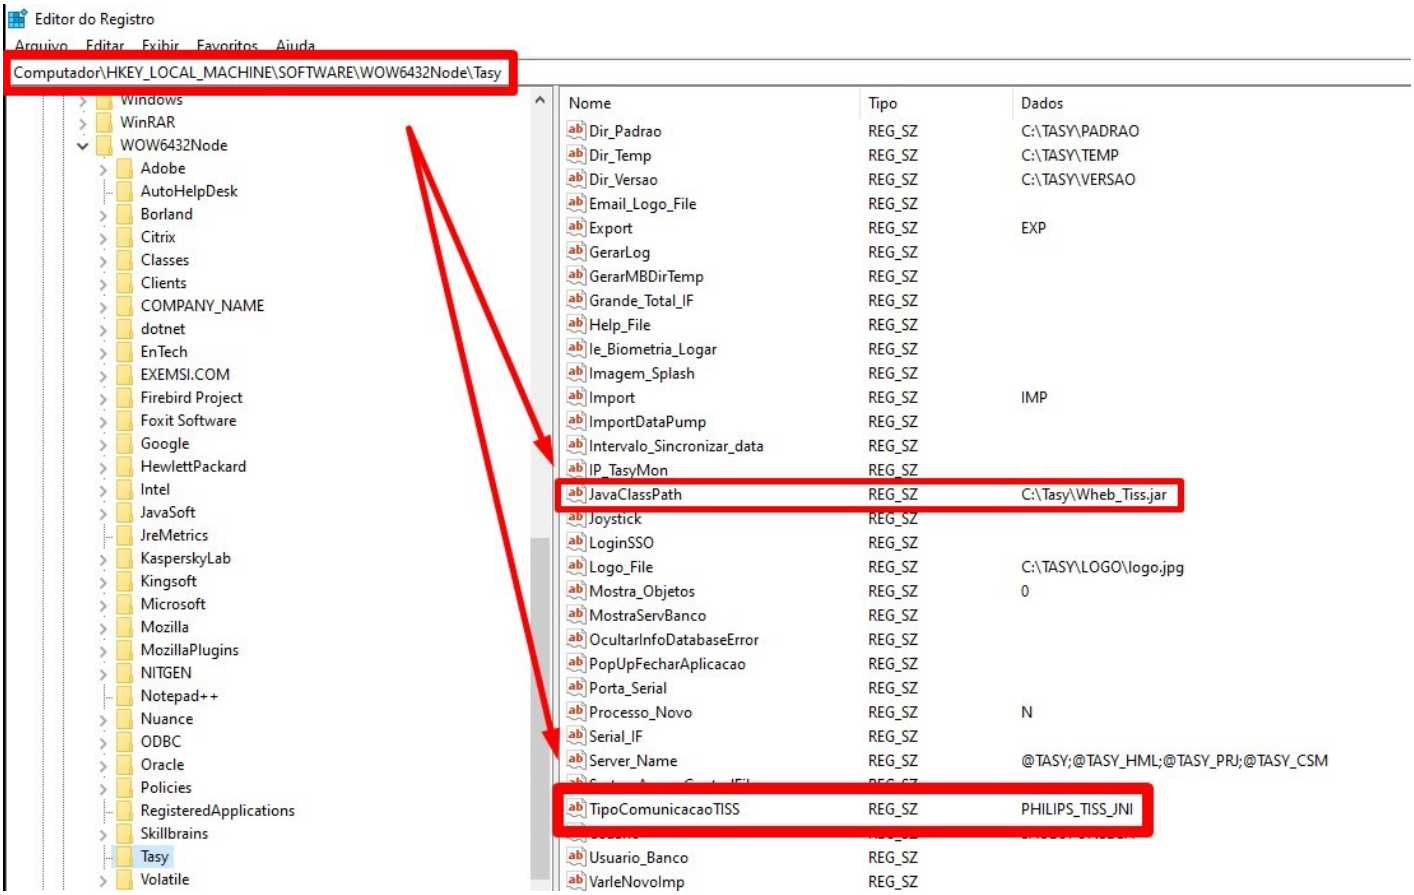

Etapa 3 - Configurar as variáveis do ambiente

- Acesse as "*Variáveis de Ambiente do Sistema*";
- Localize a variável Path;
- Edite e adicione o caminho do Java 8 (32 bits) apontando para o local do arquivo da máquina virtual do Java:

```
C:\ProgramFiles(x86)\Java\jre1.8.0_201\bin
ou
C:\ProgramFiles(x86)\Java\jre1.8.0_201\bin\client
```

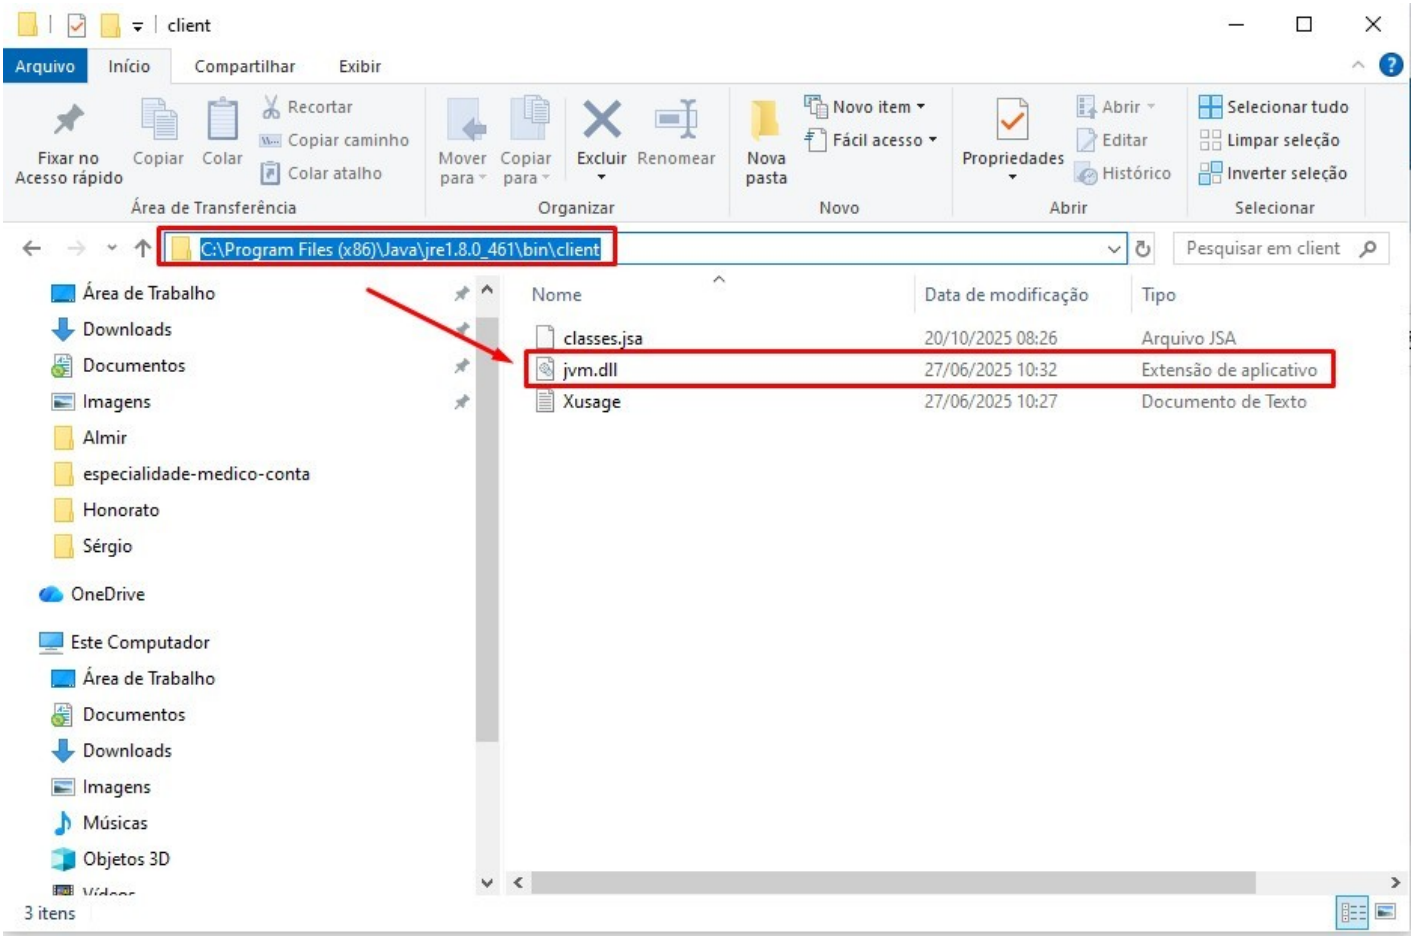

Etapa 4 - Configurar JAVA_HOME (se houver uma versão Java 64 bits em conjunto)

- Caso existam Java 32 e 64 bits na máquina
  - Crie uma nova variável de ambiente:
    - Nome da variável: JAVA_HOME;
    - Valor da variável: caminho do Java 8 (32 bits).

Etapa 5 - Validar os arquivos

- Garanta que os arquivos abaixo estejam no mesmo diretório do executável do Tasy:
  - *Wheb_Tiss.jar;*
  - pasta Lib contendo o arquivo *Wheb_Classes.jar.*

Observação

- Com essa configuração, a DLL TissWS.dll não é mais necessária.

Etapa 6 - Finalização

Após concluir todas as etapas, verificar o funcionamento do sistema:

- Reinicie a máquina;
- Realize novos testes para validar a comunicação.